AUTODOC CLUB

Wie **Ford Fiesta V JH JD** Keilriemen wechseln - Anleitung

VIDEO-TUTORIAL

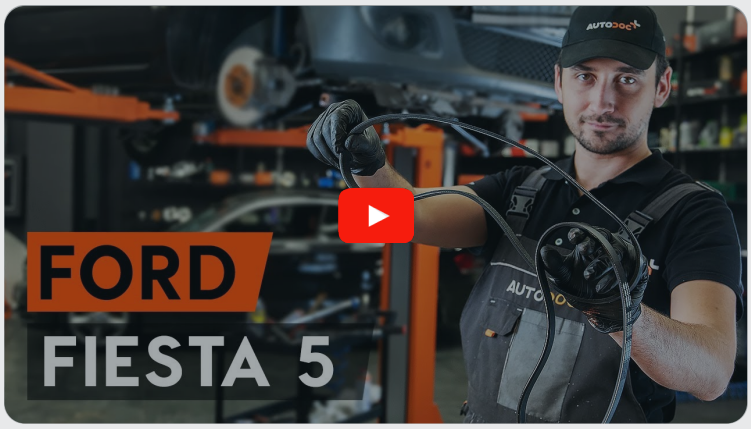

Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:
FORD Fiesta Mk6 Schrägheck (JA8, JR8) 1.6 Ti, FORD Fiesta Mk6 Schrägheck (JA8, JR8) 1.6, FORD Fiesta Mk5 Schrägheck (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6, FORD Fiesta Mk4 Schrägheck (JAS, JBS) 1.6, FORD Fiesta Mk5 Limousine (JAS, JBS) 1.6 Street, FORD Fiesta Mk5 Schrägheck (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V, FORD Fiesta Mk5 Schrägheck (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 16V, FORD Fusion Kombi (JU2) 1.4, FORD Fusion Kombi (JU2) 1.6, FORD Fiesta Mk5 Schrägheck (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.25 16V, FORD Fusion Kombi (JU2) 1.25, FORD Fiesta Mk6 Schrägheck (JA8, JR8) 1.25, FORD Fiesta Mk6 Schrägheck (JA8, JR8) 1.4, FORD Fiesta Mk6 Kastenwagen 1.25, FORD Fusion Kombi (JU2) 1.4 LPG, (+ 4)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

AUSTAUSCH: KEILRIEMEN – FORD FIESTA V JH JD.
LISTE DER WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:

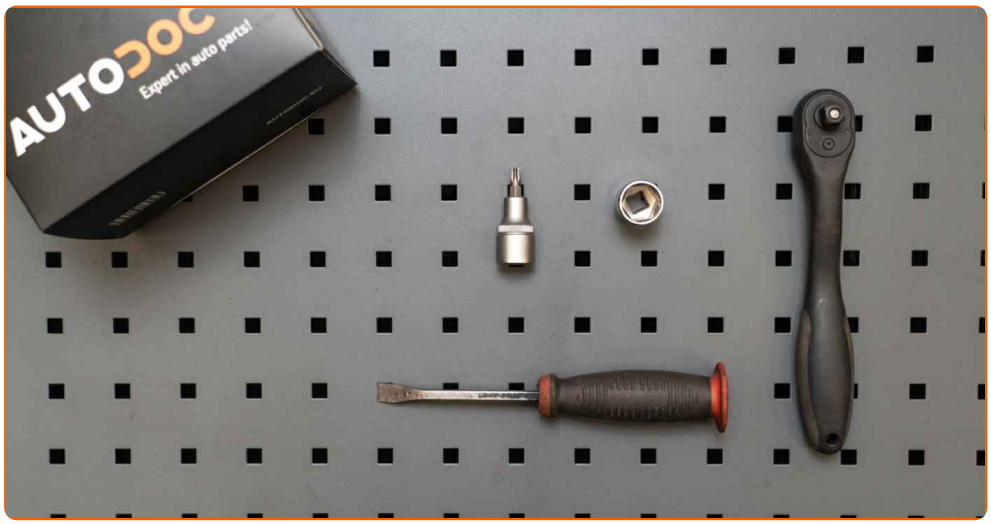

- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 18
- Torx-Bit T27
- Windeisen
- Brechstange
- Kotflügelschoner

WERKZEUGE KAUFEN

Austausch: Keilriemen – Ford Fiesta V JH JD. Fachleute empfehlen:

- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

AUSTAUSCH: KEILRIEMEN – FORD FIESTA V JH JD. GEHEN SIE WIE FOLGT VOR:

1 Öffnen Sie die Motorhaube.

2 Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.

3 Heben Sie das Auto unter Verwendung eines Wagenhebers an oder platzieren Sie über einer Werkstattgrube.

4 Lösen Sie die Befestigungen der unteren Ölwannen-Abdeckung. Verwenden Sie den Torx T27.

5 Nehmen Sie die Ölwannen-Abdeckung ab.

6 Hebeln Sie den Riemen der hydraulischen Servolenkung auf. Benutzen Sie ein Brecheisen.

7 Drehen Sie die Kurbelwellenriemenscheibe. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 18. Verwenden Sie ein Windeisen.

8 Entfernen Sie den Riemen der hydraulischen Servolenkung.

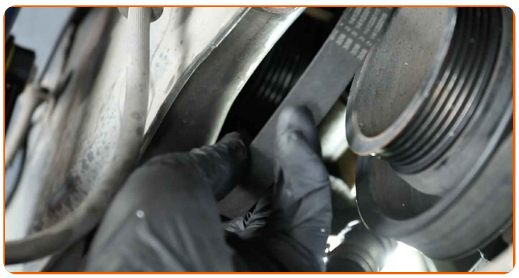

9 Hebeln Sie den Poly-V-Riemen hoch. Benutzen Sie ein Brecheisen.

10 Drehen Sie die Kurbelwellenriemenscheibe. Benutzen Sie ein Brecheisen. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 18. Verwenden Sie ein Windeisen.

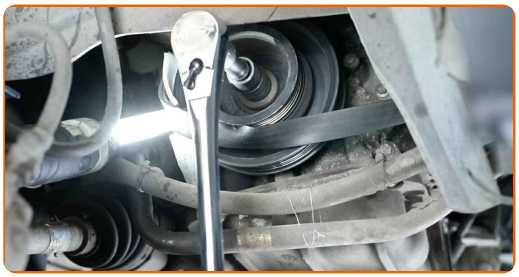

11 Entfernen Sie den Keilrippenriemen.

12 Bringen Sie den Keilrippenriemen an. Benutzen Sie ein Brecheisen. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 18. Verwenden Sie ein Windeisen.

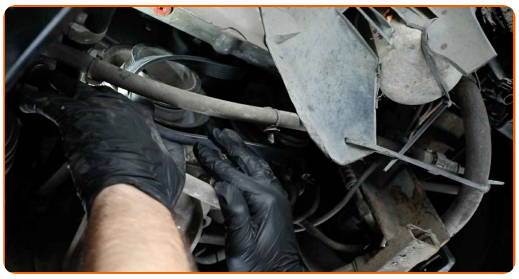

Austausch: Keilriemen – Ford Fiesta V JH JD. Tipp:

- Stellen Sie sicher, dass der Keilrippenriemen bei allen Rollen eng aufliegt.

13 Drehen Sie die Kurbelwellenriemenscheibe. Benutzen Sie ein Brecheisen. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 18. Verwenden Sie ein Windeisen.

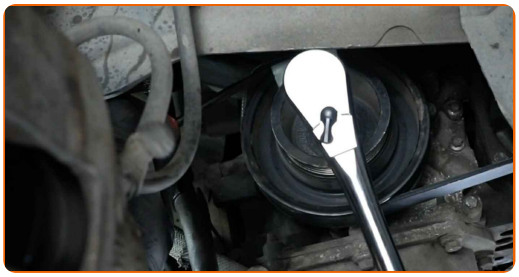

Austausch: Keilriemen – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOC empfiehlt:

- Gehen Sie vorsichtig vor! Beschädigen Sie nicht den Poly-V-Riemen.

14 Bringen Sie den Riemen der hydraulischen Servolenkung an. Benutzen Sie ein Brecheisen. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 18. Verwenden Sie ein Windeisen.

15 Drehen Sie die Kurbelwellenriemenscheibe. Benutzen Sie ein Brecheisen. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 18. Verwenden Sie ein Windeisen.

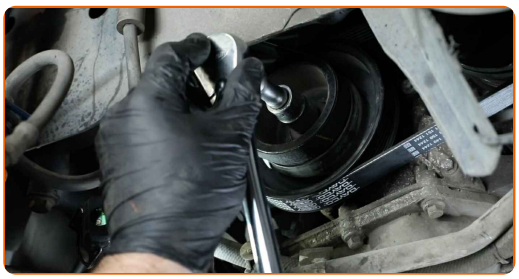

16 Bringen Sie die untere Ölwannen-Abdeckung wieder an.

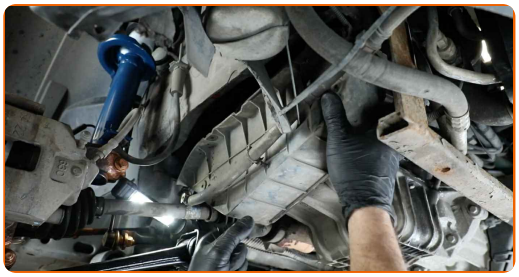

17 Ziehen Sie die Befestigungen der unteren Ölwannen-Abdeckung fest. Verwenden Sie den Torx T27.

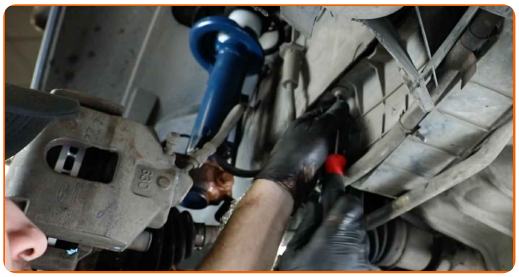

18 Senken Sie das Auto ab.

19 Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.

20 Schließen Sie die Haube.

GUT GEMACHT!

WEITERE TUTORIALS ANSEHEN

AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR FORD-AUTOS

KEILRIEMEN: EINE GROSSE AUSWAHL

WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR FORD FIESTA V JH JD-AUTOS

KEILRIEMEN FÜR FORD-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN

KEILRIEMEN FÜR FORD FIESTA V JH JD-AUTOS: DIE BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2021 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC GmbH.