



Wie **Nissan Micra K12**  
Endschalldämpfer  
wechseln - Anleitung

## VIDEO-TUTORIAL

** Wichtig!**

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:  
NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V, NISSAN MICRA III (K12) 1.5 dCi, NISSAN Note (E11, NE11) 1.4, NISSAN MICRA III (K12) 1.2 LPG, NISSAN Note (E11, NE11) 1.4 LPG

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

**AUSTAUSCH: ENDSCHALLDÄMPFER – NISSAN MICRA K12. WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:**



- Drahtbürste
- Schleifpapier
- WD-40-Spray
- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 13
- Ratschenschlüssel
- Brechstange
- Hammer
- Hydraulischer Getriebeheber


**WERKZEUGE KAUFEN**

Austausch: Endschalldämpfer – Nissan Micra K12. Fachleute empfehlen:

- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

## AUSTAUSCH: ENDSCHALLDÄMPFER – NISSAN MICRA K12. EMPFOHLENE ABFOLGE DER ARBEITSSCHRITTE:


- 1** Heben Sie das Auto unter Verwendung eines Wagenhebers an oder platzieren Sie über einer Werkstattgrube.

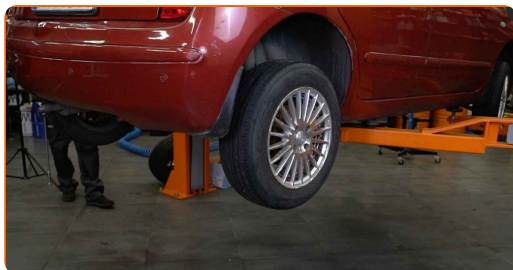

- 2** Reinigen Sie die Schelle des Endschalldämpfers. Benutzen Sie eine Drahtbürste. Benutzen Sie WD-40-Spray.



- 3** Lösen Sie die Schelle des Endschalldämpfers. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 13. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

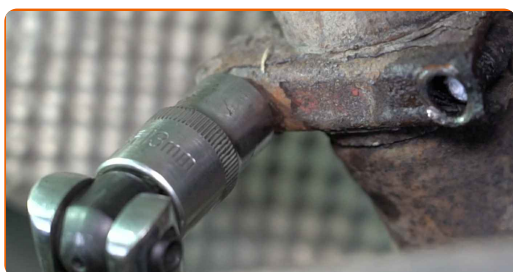


4

Stützen Sie den Schalldämpfer ab. Benutzen Sie einen hydraulischen Getriebeheber.




5

Sprühen Sie die Gummihalter des Endschalldämpfers ein. Benutzen Sie WD-40-Spray.

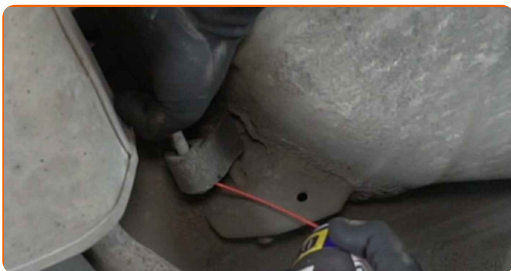

6

Lösen Sie die Gummihalter des Endschalldämpfers. Benutzen Sie ein Brecheisen.

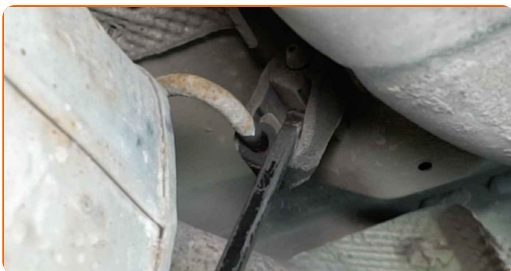

7

Trennen Sie den Endschalldämpfer vom Auspuffrohr. Benutzen Sie ein Brecheisen. Benutzen Sie einen Hammer.



**Austausch: Endschalldämpfer – Nissan Micra K12. AUTODOC empfiehlt:**

- Halten Sie den Schalldämpfer beim Abnehmen und beim Absenken des Getriebehebbers fest, um Verletzungen zu vermeiden.

8

Entfernen Sie den hydraulischen Getriebeheber.

9

Entfernen Sie den Endschalldämpfer.



**Austausch: Endschalldämpfer – Nissan Micra K12. Tipp:**

- Überprüfen Sie die Gummihalter des Endschalldämpfers. Ersetzen Sie sie, falls nötig.

10

Reinigen Sie den Montagesitz des Schalldämpfers am Auspuffrohr. Benutzen Sie eine Drahtbürste. Verwenden Sie Schleifpapier.




**11** Montieren Sie einen neuen Endschalldämpfer.




**12** Befestigen Sie den Endschalldämpfer am Auspuffrohr.



**13** Befestigen Sie die Gummihalter am Endschalldämpfer.

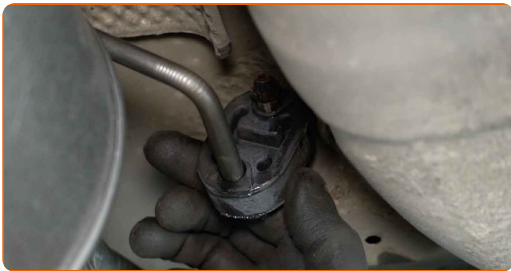

**14** Ziehen Sie die Schelle des Endschalldämpfers fest. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 13. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

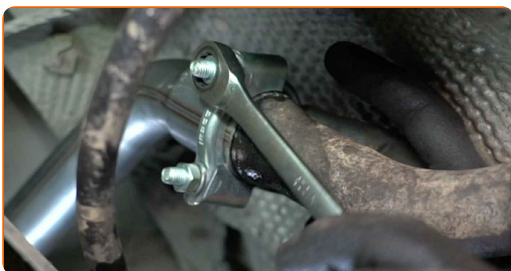

**AUTODOC empfiehlt:**

- Ziehen Sie die Schelle nicht zu fest an, da sie sonst beschädigt werden könnte.

15

Senken Sie das Auto ab.



16

Lassen Sie den Motor ein paar Minuten laufen.



Austausch: Endschalldämpfer – Nissan Micra K12. AUTODOC-Experten empfehlen:

- Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.

17

Den Motor abstellen.

**GUT GEMACHT!** 

**WEITERE TUTORIALS ANSEHEN**



# AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES  
EINKAUFEN



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO**

**KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR NISSAN-AUTOS**

**ENDSCHALLDÄMPFER: EINE GROSSE AUSWAHL**

**WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR NISSAN MICRA K12-AUTOS**

**ENDSCHALLDÄMPFER FÜR NISSAN-AUTOS: JETZT  
ZUGREIFEN**

**ENDSCHALLDÄMPFER FÜR NISSAN MICRA K12-AUTOS: DIE  
BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE**

## **ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:**

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2023 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.