



Luftmassenmesser
wechseln am Auto –
Anleitung

VIDEO-TUTORIAL



SIE BENÖTIGEN FOLGENDES:



- einen Satz Ringschlüssel
- Schlitz- und Kreuzschlitzschraubendreher


WERKZEUGE KAUFEN

Anzeichen für einen defekten Luftmassenmesser:

- die Motorkontrollleuchte leuchtet auf
- erhöhter Kraftstoffverbrauch
- reduzierte Motorleistung
- verzögerte Gasannahme oder Ruckeln beim Beschleunigen
- unruhiger Leerlauf
- Motor lässt sich nur schwer oder gar nicht starten


1

Schalten Sie die Zündung aus und lösen Sie die Klemme vom Minuspol der Batterie.

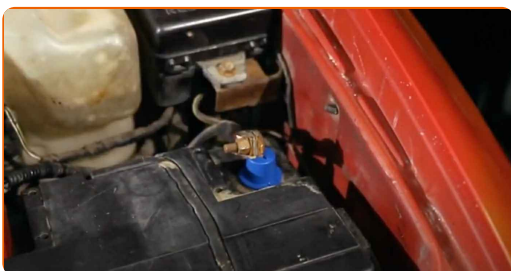


2

Ziehen Sie den Stecker des Luftmassenmessers ab.

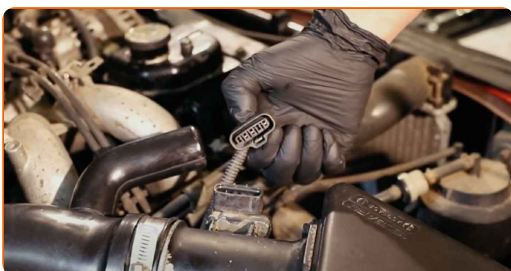


3

Entfernen Sie bei der Demontage des Luftmassenmessers die angrenzenden Bauteile, wie z. B. die Schlauchschelle oder den Luftfilter.

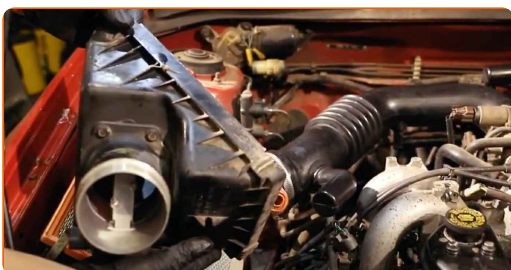

4

Bauen Sie den LMM aus.

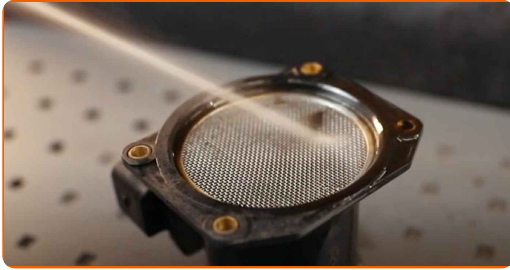


5

Bauen Sie einen neuen LMM ein und montieren Sie alle ausgebauten Teile in umgekehrter Reihenfolge.



6

Schließen Sie einen Diagnosescanner an und löschen Sie eventuelle Fehler.

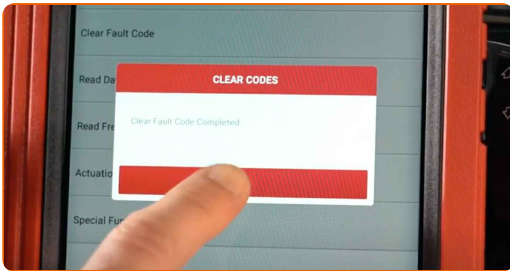


7

Starten Sie den Motor und überprüfen Sie, ob der LMM ordnungsgemäß funktioniert.



8

Löschen Sie alle Fehlercodes aus dem Speicher des Steuergeräts.

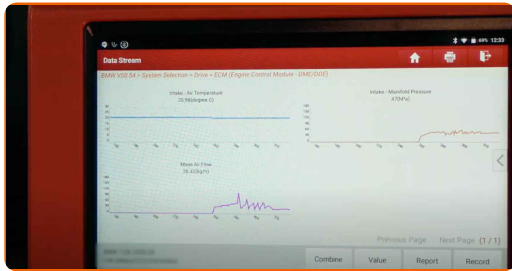

Wichtiger Hinweis!

- Wird der Motorluftfilter nicht rechtzeitig gewechselt, kann dies zu einer schnellen Verunreinigung des Luftmassenmessers führen und dessen Messwerte beeinträchtigen.

AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

**MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES
EINKAUFEN**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

 Download on the
App Store

Download

EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

LUFTMASSENMESSER: EINE GROSSE AUSWAHL

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2023 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.