Wie Sie Motoröl und den Ölfilter am Renault Scenic II ersetzen

Führen Sie den Ersatz in der folgenden Reihenfolge durch:

Wechseln Sie das Öl mit dem Filter.

Tragen Sie Handschuhe um Kontakt mit heißen Flüssigkeiten zu verhindern.

Verwenden Sie nur neue O-Ringe während der Installation.

Verwenden Sie das vom Hersteller empfohlene Öl

AutoDoc empfiehlt:

Das Fahrzeug muss auf ebenem Kiel sein und wenn es im Winkel ist, muss die Ablassschraube an der tiefsten Stelle sein.

1

Stellen Sie das Auto auf eine Hebebühne oder heben Sie sie mit einem Kran an.

2

Drehen Sie die Ablassschraube heraus.

3

Lassen Sie das Altöl ab.

4

Reinigen Sie den Stecker und setzen Sie einen neuen O-Ring auf ihn.

5.1

Setzen Sie die Ablassschraube an die richtige Stelle und ziehen Sie diese an.

5.2

6

Senken Sie das Auto ab.

7

Öffnen Sie die Motorhaube.

8

Entfernen Sie die Motorabdeckung.

9

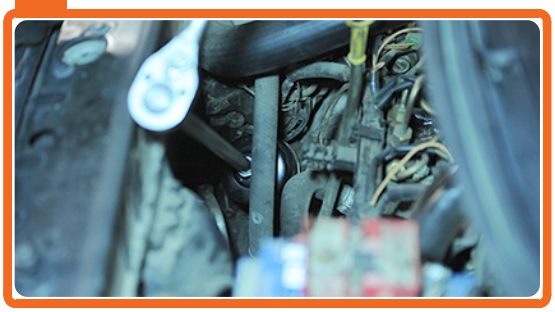

Lösen Sie den Ölfilter.

10

Entfernen Sie den Ölfilter.

11.1

Schrauben Sie den neuen Filter in seinen Platz.

11.2

12.1

Füllen Sie den Motor mit Öl durch den Ölfilter.

12.2

12.3

13

Lassen Sie den Motor ein paar Minuten laufen.

14

Überprüfen Sie den Ölstand 5 Minuten nach dem Anhalten des Motors, verwenden SIe einen Peilstab und fügen Sie - wenn nötig - Öl hinzu.

15.1

Installieren Sie die Motorabdeckung und sichern Sie diese.

15.2

16

Schließen Sie die Haube

AutoDoc empfiehlt:

Überprüfen Sie die Ablassschraube und die Dichtung des Ölfilters nach einer Testfahrt auf Lecks. Wenn nötig, ziehen Sie sie vorsichtig an.

Video Tutorial

Sehen Sie sich unsere ausführlichen Video-Guides zur Reparatur Ihres Renault Scenic II auf unserem Youtube Kanal an. Sehen Sie sich die Video-Guides an.

AutoDoc online

Höchste Qualität für Ölfilter für Ihren Renault Scenic II sind auf AutoDoc verfügbar. Zur Webseite.

Wir hoffen, dass diese Information hilfreich für Sie war

AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

HOCHWERTIGE AUTOTEILE

RENAULT

ÖLFILTER

RENAULT SCENIC II

ÖLFILTER FÜR RENAULT

ÖLFILTER FÜR RENAULT SCENIC II

Haftungsausschluss

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

AUTODOC IN SOZIALEN MEDIEN: